

Orient

Serie di apparecchi in estrusione di alluminio con diffusore e particolari di emissione in policarbonato con sorgenti fluorescenti o a led. La particolarità è nella possibilità di installare gli apparecchi in asse con il cavo, oppure ruotati rispetto al cavo stesso, per coprire un'area luminosa maggiore o per realizzare delle composizioni estetiche a lisca di pesce.

Extruded aluminium structure with polycarbonate diffuser and emission details for fluorescent lamps or LEDs. Series of lighting fixtures that allow you to increase the area that is being lit or create herringbone configurations, either in line with the cable or at an angle to it.

Estructura en extrusión de aluminio con difusor y detalles de emisión de policarbonato y predisposición para lámparas fluorescentes o de LED. Serie de equipos ideal para ampliar el área luminosa o realizar composiciones estéticas en espina de pescado, con versátiles posibilidades para su instalación en eje con el cable o giradas respecto al mismo.

Structure en extrudé d'aluminium avec diffuseur et détails d'émission en polycarbonate et prédisposition pour lampes fluorescentes ou à led. Série d'appareils idéale pour élargir l'aire lumineuse ou réaliser des compositions esthétiques à bâtons rompus aux possibilités versatiles d'installation en axe avec le câble ou bien tournées par rapport à celui-ci.

Struktur aus Aluminiumpressteil mit Lampenschirm und Details aus Polycarbonat. Ausgelegt auf Leuchtstoffbirnen oder LED. Diese Leuchtsérie ist ideal für eine Erweiterung vom ausgeleuchteten Bereich oder für das Schaffen von Fischgräten-Lichteffekten und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Montage auf einer Achse mit dem Kabel oder gedreht zum Kabel.





illuminazione LED.
LED light source.
iluminación LED.
Eclairage LED
LED-Beleuchtung.



Slim.



Apparecchi orientabili.
Adjustable lighting fixtures.
Equipos orientables.
Appareils orientables.
Schwenkbare Leuchten.




Varie elettrificazioni e fasci luminosi.
Different light beams and electrifications.
Diferentes electrificaciones y haces luminosos.
Diverses électrifications et faisceaux lumineux.
Verschiedene Elektrifizierungen und Lichtkegel.



Multilampada.
Multi-lamp.
Multilámpara.
Multilampe.
Mehrfachleuchte.



Assistenza progettuale.
Planning support.
Asistencia de proyecto.
Assistance de conception.
Hilfe bei der Planung.

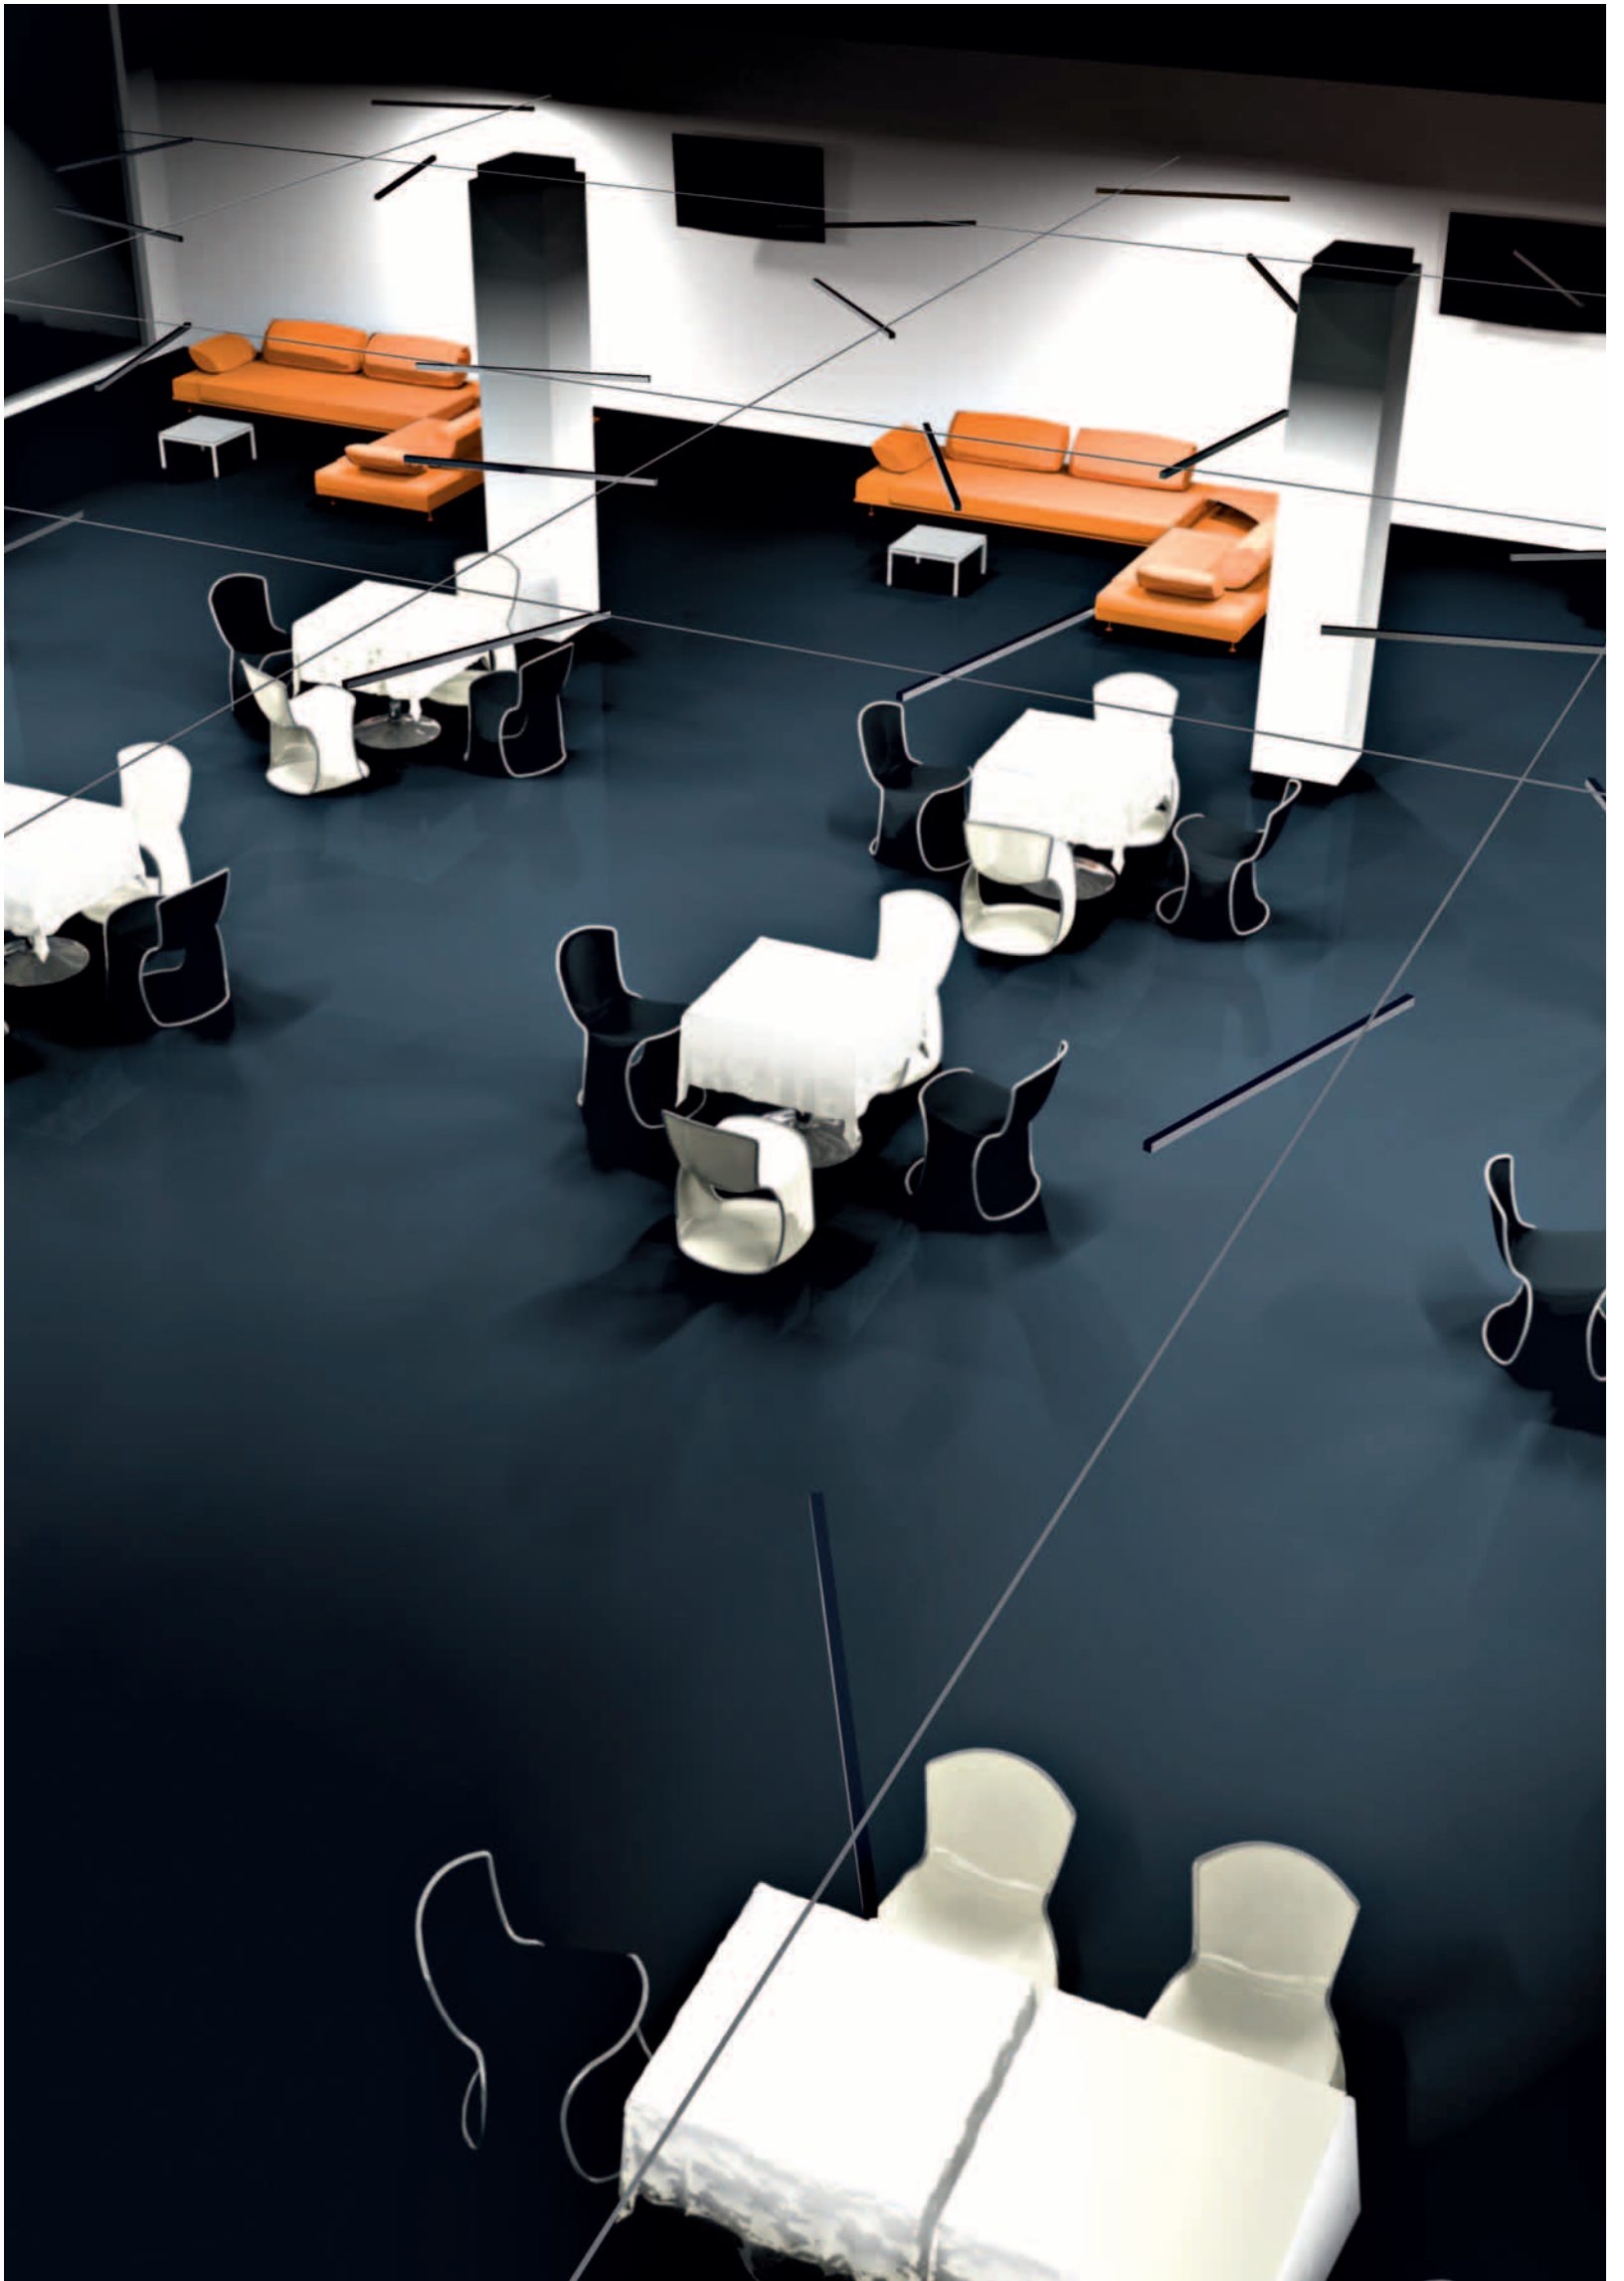

Orient Led **NEW**



Sorgente orientabile a luce diretta con elettrificazione a led ad alta efficienza, ottica monolente trasparente e alimentatore incorporato.

Adjustable direct light source with highly-efficient LEDs, transparent single-lens optics and integrated power supply unit.

Foco orientable de luz directa con electrificación de LED de alta eficiencia, óptica monolente transparente y alimentador incorporado.


Source orientable à lumière directe avec électrification par LED à haute efficacité, optique monolente transparente et alimentateur incorporé.

Schwenkbarer Strahler mit direktem Licht, geeignet für leistungsstarke LED, mit einfarbiger transparenter Linse und eingebautem Vorschaltgerät.

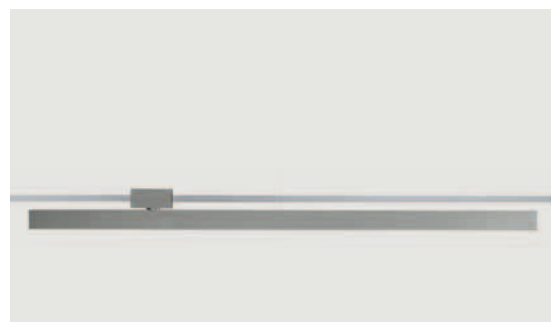

FINISH	CODE	OPTICS	ELECTRIFICATION	COLOUR
B4	59764	90°	8 LED x 2 W (16W) - 240V	N
B5	59765	90°	8 LED x 2 W (16W) - 240V	N

Weight Kg. 2,75
Volume m³ 0,006



STANDARD:

- Bianco Naturale da 3700 a 4300 °K
Natural-White from 3700 to 4300 °K
- N** Blanc Naturel de 3700 a 4300 °K
Blanc Naturel de 3700 à 4300 °K
Naturales Weiß ab 3700 bis 4300 °K

UPON REQUEST:

- Bianco Freddo da 5000 a 6000 °K
Cool-White from 5000 to 6000 °K
- C** Bianco Frio de 5000 a 6000 °K
Blanc Froid de 5000 à 6000 °K
Kaltes Weiß ab 5000 bis 6000 °K
- Bianco Caldo da 2800 a 3400 °K
Warm-White from 2800 to 3400 °K
- W** Bianco Caliente de 2800 a 3400 °K
Blanc Chaud de 2800 à 3400 °K
Warmes Weiß ab 2800 bis 3400 °K

NEW Orient




Sorgente orientabile a luce diretta con elettrificazione per lampade fluorescenti T16 diffusore in policarbonato opale satinato.

Adjustable direct light source with electrification for T16 fluorescent lamp and diffuser made of satin-finished opal polycarbonate.

Foco orientable de luz directa con electrificación para lámparas fluorescentes T16, difusor de policarbonato ópalo satinado.


Source orientable à lumière directe avec électrification pour lampes fluorescentes T16 diffuseur en polycarbonate opale satiné.

Schwenkbarer Strahler mit direktem Licht, geeignet für Leuchtstofflampe T16, mit matter, satinierter Schutzscheibe aus Polycarbonat.

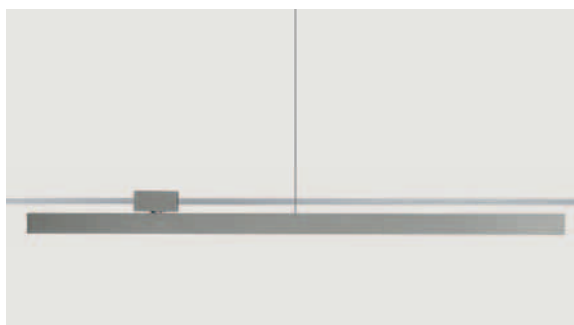

FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION
B4	59714		T16 G5 1 x 39 W - 240V
B5	59715		T16 G5 1 x 39 W - 240V

Weight Kg. 2,2
Volume m³ 0,006



FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION
B4	59734		T16 G5 1 x 54 W - 240V
B5	59735		T16 G5 1 x 54 W - 240V

Weight Kg. 2,8
Volume m³ 0,007

